

MB 05


Tai mažiausias konteineris, siūlomas nešikams ir apsaugos darbuotojams. Dažniausiai įrengiami aikštėse, automobilių stovėjimo aikštelėse, statybvietėse ir visose vietose, kuriose reikalinga tiesioginė priežiūra.

Porterio namelyje įrengti du langai su roletais ilgosiose pusėse ir tarnaujantis langas trumpojoje pusėje. Yra elektros ir apšvietimo instaliacija bei elektrinis šildytuvas. Tvirtas, suvirintas konteinerio rėmas užtikrina tinkamą modulio tvirtumą, leidžiantį pakartotinai transportuoti ir naudoti daugelį metų.


Maži matmenys ir modulinė konstrukcija rekomenduojami visur, kur trūksta vietos.

Kontener nie jest przystosowany do piętrowania.

MATMENYS

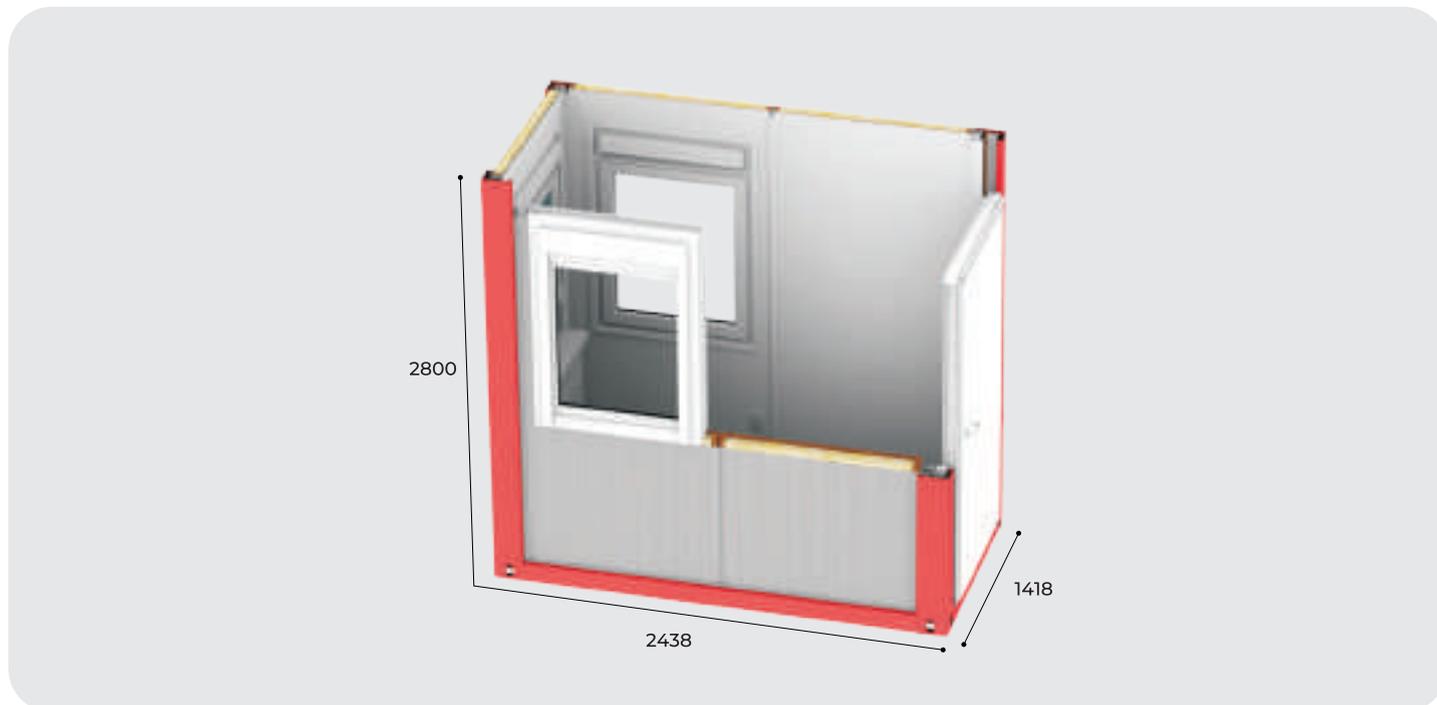

	ILGIS (mm)	WIDTH (mm)	AUKŠTIS (mm)
IŠORĖJE	2438	1418	2800
VIDUJE	2208	1188	2500
IŠORINĖS DURYS		900	2000

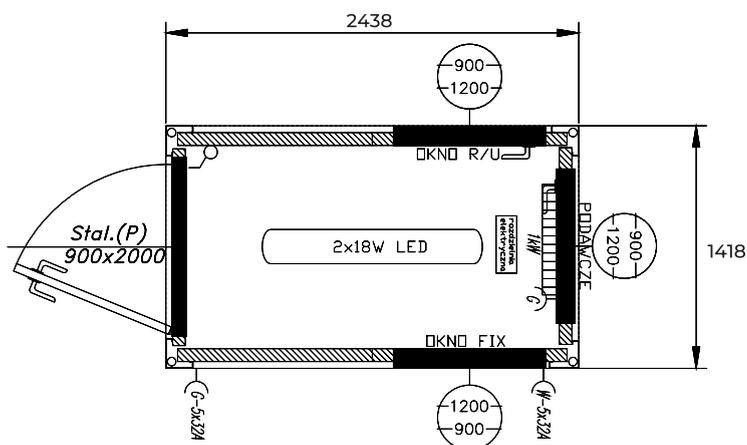

DIZAINAS:

suvirintas grindų karkasas, plokščio stogo karkasas ir kolonos, esančios modulio kampuose. Konstrukciniai elementai padengti antikorozinėmis dangomis raudonos spalvos RAL 3000 - NUOMA, arba bet kokios spalvos iš RAL paletės - IŠPARDAVIMAS. Lietaus vanduo nuleidžiamas per PVC latakus, esančius konteinerio kampiniuose stulpuose. Konteinerio laikančioji konstrukcija yra EXC2 klasės pagal PN EN 1090-1 standartą. CE ženklintas. Elementai suvirinti pagal PN EN ISO 3834-2.

PLOKŠČIAS STOGAS:

storio cinkuota skarda, 0,55 mm, medžio drožlių plokštės storis. 12 mm, mineralinės vatos storis 100 mm, garų barjerinė folija, balta laminuota plokštė, stora. 12 mm.

Būdinga standartinė sniego apkrova 1,6 kN/m².

SIENOS:

medinis karkasas: lakuota skarda storio 0,55 mm pilka RAL 7035 trapecijos, mineralinės vatos storio. 60 mm, garų barjerinė folija, balta laminuota plokštė, stora. 12 mm.

GRINDYS:

cinkuota trapecinė skarda storis 0,55 mm, mineralinė vata storis 100 mm, gams pralaidi folija, medžio drožlių plokštės storis. 22 mm, PVC grindų storis min. 2 mm. pilka, grindų apdaila su grindjuostėmis. **Maksimali grindų apkrova 200 kg/m².**

PVC LANGAI:

- (RU), 900 x 1200 mm,
- (MADIMAS) 900 x 1200 mm.

IŠORĖS DURYS:

baltos, vienvėrės, plieninės, 900 x 2000 mm.

ELEKTROS MONTAVIMAS, SUJUNGTAS:

- montavimo jungtis, pagrįsta 5 x 32 A elektros lizdu ir kištuku,
- apšvietimas – 2 x 18 LED liuminescencinės lempos, 1 x 18 W LED, 2 x lubinės lempos,
- kištukinių lizdų montavimas – rozetės, jungiklis.

ŠILDYMO MONTAVIMAS:

1000 W elektrinis šildytuvas.

PAPILDOMA ĮRANGA

Mūsų pasiūlyme yra galimybė nuomojamą konteinerį aprūpinti įvairiais sprendimais, kurie padidins jo funkcionalumą.

Žaliuzės
ir sistemos
stiklinimas

TV ir buitinė
technika

Sistemos
santaupos
vanduo



Plokštės
Saulė ir oro
kondicionierius

Baldai
virtuvė

Kitaip
Variantai
sanitarinė