


MB 20 H

Tai yra pagrindinis socialinio ir biuro konteinerio tipas. Estetiškas interjeras leidžia lengvai įrengti kaip biurą, rūbinę ar socialinę erdvę.


Pasirinkus be išorinių sienų, jis skirtas sukurti atviras erdves, pvz. ATVIRA ERDVĖ. Didesni moduliniai objektai konstruojami sujungiant vienas po kito einančius konteinerius.

Konteineris su galimybe krauti iki trijų aukštų.

MATMENYS

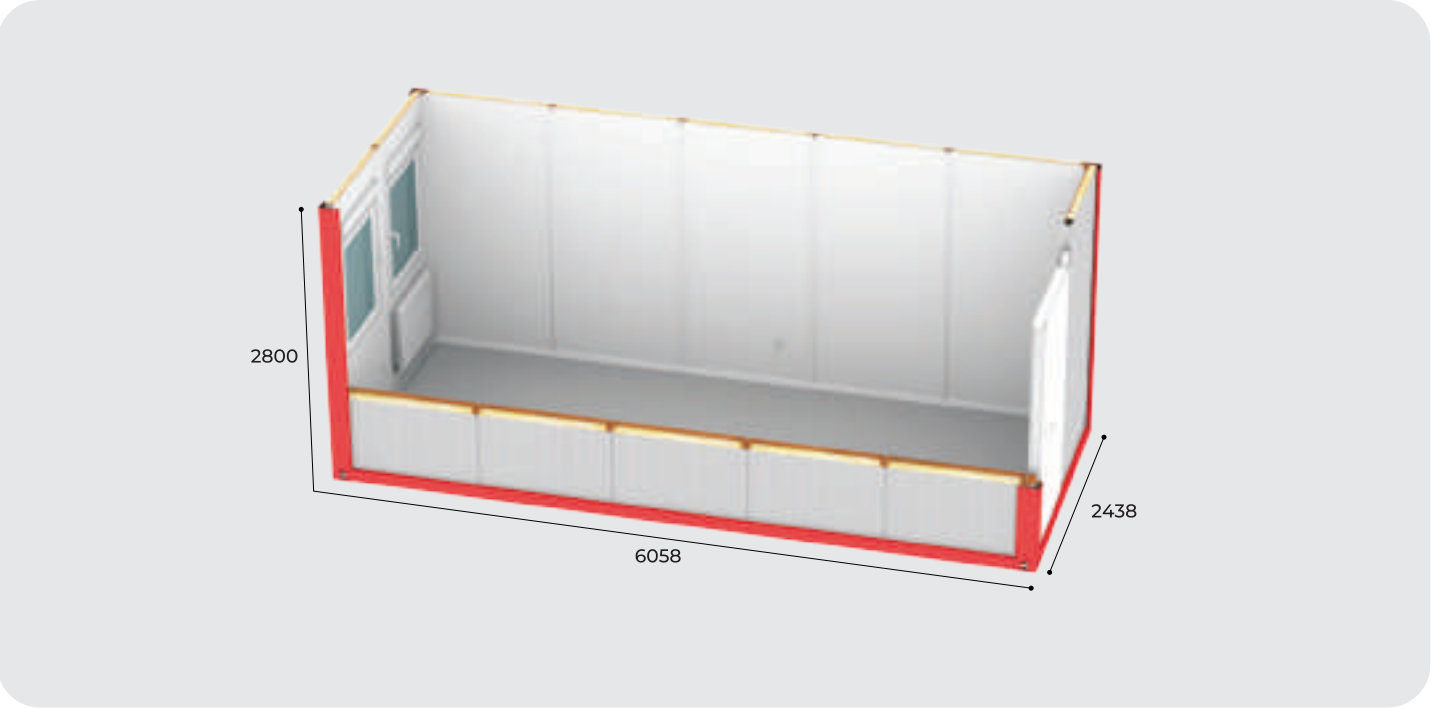

	ILGIS (mm)	WIDTH (mm)	AUKŠTIS (mm)
IŠORĖJE	6058	2438	2800
VIDUJE	5828	2208	2500
IŠORINĖS DURYS		900	2000

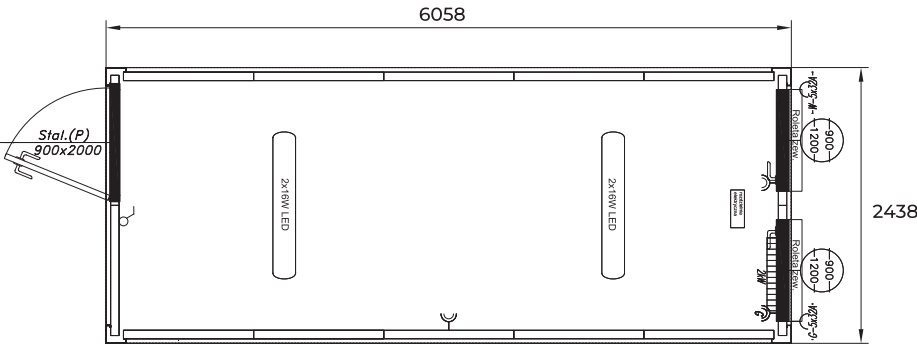

DIZAINAS:

Plieninis, suvirintas grindų karkasas, plokščias stogas ir modulio kampuose esančios kolonos. Konstrukciniai elementai padengti antikorozinėmis dangomis raudonos spalvos RAL 3000 - NUOMA arba bet kokios spalvos - IŠPARDAVIMAS. Lietaus vanduo nuleidžiamas per PVC latakus, esančius konteinerio kampiniuose stulpuose. Konteinerio laikančioji konstrukcija yra EXC2 klasės pagal PN EN 1090-1 standartą. CE ženklintas. Elementai suvirinti pagal PN EN ISO 3834

PLOKŠČIAS STOGAS:

storio cinkuota skarda. 0,55 mm, medžio drožlių plokštės storis. 12 mm, mineralinės vatos storis 100 mm, garų barjerinė folija, balta laminuota plokštė, stora. 12 mm. **Būdinga standartinė sniego apkrova 1,6 kN/m².**

SIENOS:

pagamintos naudojant skydų technologiją: ilgojoje pusėje 10 pilnų plokščių, trumpojoje pusėje 4 plokštės (2 langų plokštės, 1 durų skydas, 1 pilnas skydas), iš viso 14 keičiamų plokščių. Plokštės dažniausiai montuojamos standartiškai: durų ir langų plokštės trumpesnės, o pilnos plokštės ilgesnės konteinerio pusėse. li. Panele najczęsciej są montowane w standardzie: drzwiowy i okienne na krótszych a pełne na dłuższych bokach kontenera.

STATYBA:

medinis karkasas: lakuota skarda storio 0,55 mm pilka RAL 7035 trapecijos, mineralinės vatos storio. 60 mm, garų barjerinė folija, balta laminuota plokštė, stora 12 mm.

GRINDYS:

cinkuota trapecijos formos skarda, stora. 0,55 mm, mineralinės vatos storis 100 mm, garams pralaidi folija, grindų plokštės storis. 22 mm, PVC grindys, min. storis 2mm. pilka, grindų apdaila su grindjuostėmis.

Maksimali grindų apkrova 200 kg/m².

PVC LANGAI:

(RU), 900 x 1200 mm, balti su išorine roletu.

IŠORĖS DURYS:

baltos, vienvėrės, plieninės, 900 x 2000 mm.

PASLĖPTA ELEKTROS INSTALIACIJA:

- įrenginio prijungimas naudojant 5 x 32 A elektros lizdą ir kištuką,
- apšvietimo instaliacija - 2 x 18 W LED, fluorescencinė lempa,
- kištukinių lizdų montavimas - rozetės, jungiklis.

ŠILDYMO MONTAVIMAS:

2000 W elektrinis šildytuvas.

PAPILDOMA ĮRANGA

Mūsų pasiūlyme yra galimybė nuomojamą konteinerį aprūpinti įvairiais sprendimais, kurie padidins jo funkcionalumą.

Žaliuzės ir stiklinimo sistemos

Biuro baldai

TV ir buitinė technika

Fotovoltinės plokštės ir oro kondicionierius

Virtuvės baldai

Socialinė įranga