


MX 20 su padangų laikikliu


Stovas yra modulinė konstrukcija, skirta automobilių padangoms laikyti. Sumontavus ant tam skirtų sieninių laikiklių, konstrukcija sujungiama į rankoves įstatytais skersiniais, kurie leidžia reguliuoti tarpus pagal padangų matmenis. Padangų laikymo tarp tarpatramių galimybė priklauso nuo jų geometrijos – viename lygyje telpa nuo 4 iki 6 vnt., vidutiniškai 5 vnt.

Dėl to lentynoje vidutiniškai telpa: 5 padangos x 4 skyriai x 3 lentynos = 60 vnt.

MATMENYS

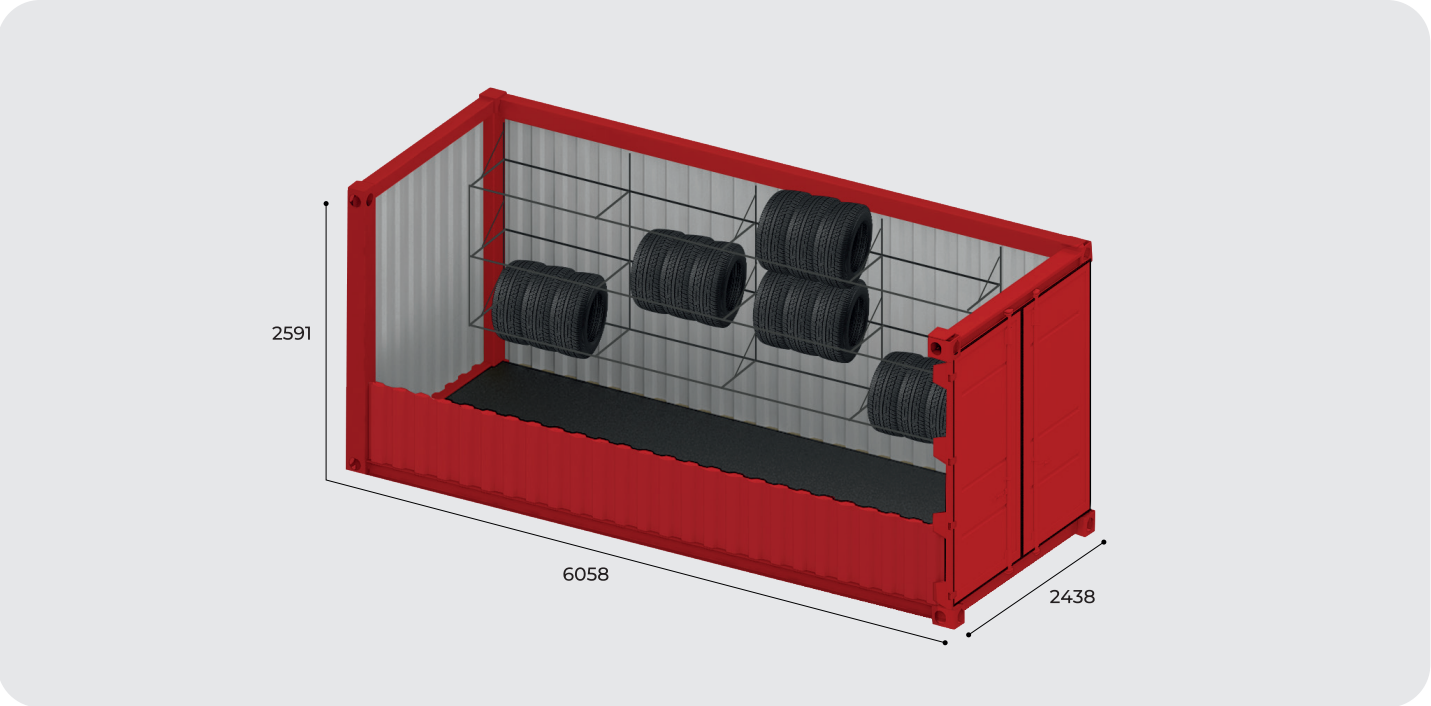

	ILGIS (mm)	WIDTH (mm)	AUKŠTIS (mm)
IŠORĖJE	6058	2438	2591
VIDUJE	5898	2320	2390
IŠORINĖS DURYS		2340	2280
KROVIMAS (kg)		720	
LENTYNOS PLOTIS		750	

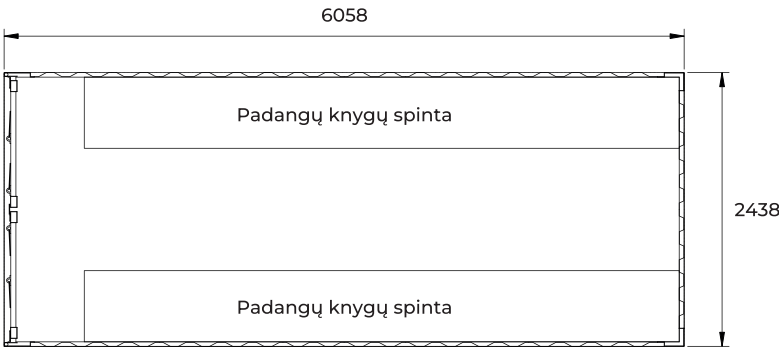

SAUGIAUS PADANGŲ LAIKYMO SĄLYGOS

Siekiant užtikrinti saugų naudojimą, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

- Stovo konstrukcija turi būti tvirtai pritvirtinta prie ausų, privirintų prie konteinerio rėmo.
- Pakabinius rėmą ant viršutinės kilpos, jį reikia užsegti sagtimi per apatines rankenas.
- Pasirinkus atstumo variantą, išilginiai skersiniai turi būti pritvirtinti prie centrinio rėmo - rankovės su kaiščiais neleisti jiems netyčia išslysti.
- Sandėliuojamos padangos turi būti sausas ir be purvo. Laikymas ant stelažų taikomas tik padangoms be ratlankių. • Konstrukcija skirta laikyti iki 60 kg/metras sveriančius daiktus vienoje lentynoje.
- Didelės ir sunkios padangos, sveriančios daugiau nei 16 kg, neturėtų būti laikomos, vidutinis svoris yra 12 kg, o didžiausias vieno tarpatramio svoris yra 60 kg.
- Viena lentyna talpina 4x60kg = 240kg.
- Bendra stelažo apkrova yra 3x 240kg = 720kg.
- Całkowita nośność użytkowa regału to 3x 240kg = 720 kg.
- Stelažą rekomenduojama užpildyti iš apačios į viršų.
- Būkite atsargūs nešdami ir keldami padangas.

GALERIJA



PAPILDOMA ĮRANGA

Mūsų pasiūlymas apima galimybę modifikuoti konteineris įvairiuose sprendimuose, kuris padidins jo funkcionalumą.

Instaliacija
elektrinis

Įranga
OSH

Įranga
Seminaras



Instaliacija
Apšvietimas

TV ir buitinė
technika

Įranga
Socialinis